

ENFIN UN MODELE POUR TUBES COURBES


- ◆ Pour le nettoyage des tubes avec coude et en U
- ◆ Configuration facile pour une variété d'applications
- ◆ Plusieurs raccords d'entrée et têtes remplaçable
- ◆ Fabrication en acier inoxydable
- ◆ Entretien facile



SPECIFICATIONS			
MODELE	C4136	C4137	C4138
DIAMETRE	12,7 mm	18 mm	25,4mm
TUBE Ø INTERIEUR	15-25 mm	22-33 mm	30-76mm
PRESSION MAXIMUM	1500 bar	1500 bar	1500 bar
PRESSION MAXI NPT	1000 bar	1000 bar	1000 bar
PRESSION MAXI BSP	N/A	1250 bar	1400 bar
DEBIT MAXIMUM	32 l/min	42 l/min	76 l/min
LONGUEUR	32 mm	39 mm	48mm
RACCORD	1/16 NPT M7 14-28 LH 1/4-28 RH	1/16 NPT 1/8 NPT 1/8 BSP 1/4-28 LH 1/4-28 RH 3/8-24 LH 3/8-24 RH	1/8 NPT 1/4 NPT 184 BSPP 3/8-28 LH 3/8-28 RH 9/16-18 LH 9/16-18 RH

SIMPLICITE

LONGEVITE

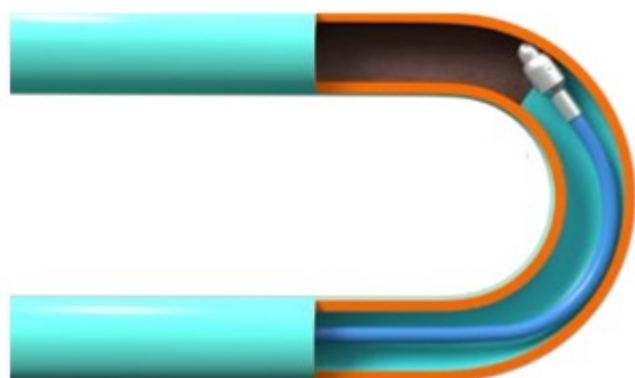

Le 'BEETLE' est un produit STONEAGE