


## 1 500 Bar à 2 800 Bar



**DEBOUCHEUSE**

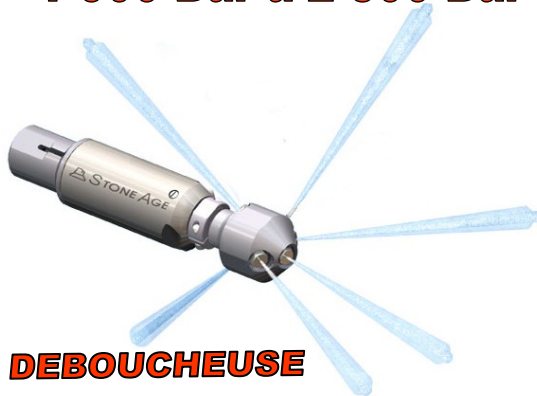

**POLISSEUSE**

**DEUX TÊTES FACILEMENT INTERCHANGEABLES**



**GOPHER dans un tube, configuration du Déboucheur**

## CENTREURS

Pour les conduits de 100 à 300 mm



Pour les conduits de 75 mm à 115 mm



### Pour tubes droits à partir de 50 mm

**Action Robuste avec vitesse de rotation maîtrisée**

Le **GOPHER** est parfaitement adapté au nettoyage des canalisations, tubes d'évaporation et tuyau d'évacuation des processus industriels. Il est suffisamment puissant pour décaper du coke, des polymères, divers enduits et le latex ou autres produits bouchant les tubes de 50 mm ou plus.

Le **GOPHER** se muni de gicleurs remplaçable, le modèle **C0204** avec des gicleurs 1/8 NPT en acier inoxydable et le **C0205** avec des gicleurs Saphir 1/4-28NF.

Le choix d'une configuration déboucheuse ou polisseuse facilite un rendement maximale dans tous les scénarios.



#### SPECIFICATION DE LA BUSE ROTATIVE GOPHER

MODELES	C0204	C0205
PRESSION MAXIMUM	1 500 BAR	2 800 BAR
VITESSE DE ROTATION	600 - 1000 trs/min	600 - 1000 trs/min
DEBIT MAXIMAL	90 l/min	40l/min
POIDS	1.3 Kg	1.3Kg
DIAMETRE	41 mm	41 mm
LONGUEUR	198 mm	198 mm
DIAMETRE DE TETE	41 mm	41 mm
RACCORD D'ARRIVEE	9/16 MP	9/16 HP
FILETAGE GICLEUR	1/8 NPT	1/4 -28NF
SELECTION TÊTE		
POLISSEUSE BAS DEBIT	30 - 50 l/min	20 - 30 l/min
<b>MODELE</b>	<b>C0204R14B</b>	<b>C0205R14B</b>
POLISSEUSE HAUT DEBIT	50 - 90 l/min	30 - 40 l/min
<b>MODELE</b>	<b>C0204R07A</b>	<b>C0205R08A</b>
DEBOUCHEUSE BAS DEBIT	30 - 50 l/min	20 - 30 l/min
<b>MODELE</b>	<b>C0204R17C</b>	<b>C0205R18C</b>
DEBOUCHEUSE HAUT DEBIT	50 - 90 l/min	30 - 45 l/min
<b>MODELE</b>	<b>C0204R08D</b>	<b>C0205R08D</b>