



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

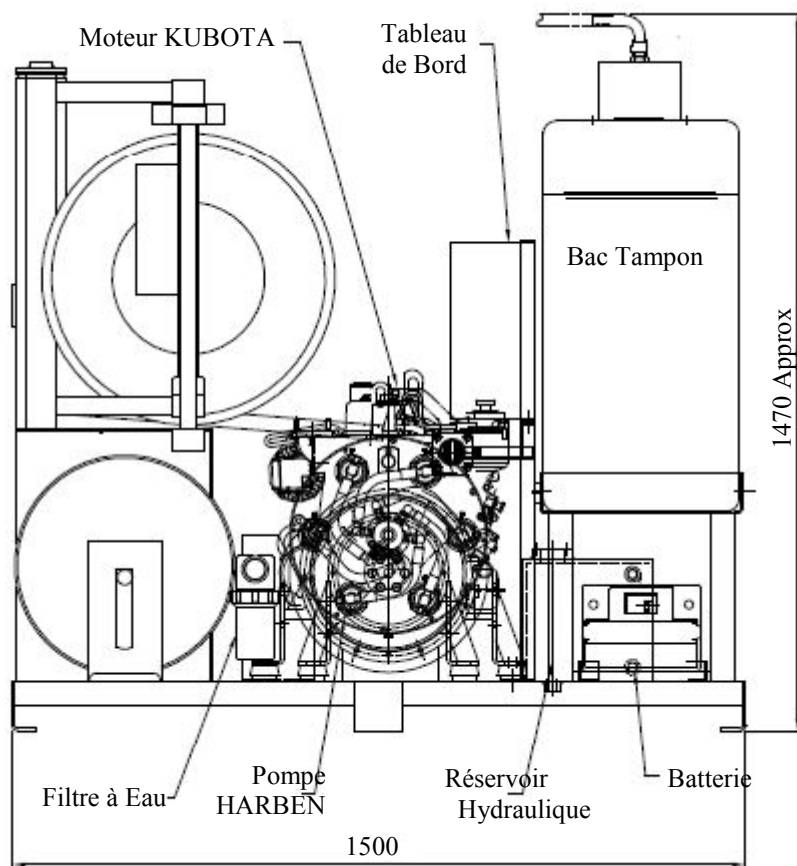

- Fiabilité HARBEN éprouvé
- Enrouleur et Support orientables
- Peut fonctionner portes fermées
- Conception compact
- Canalisation jusqu'à 300 mm

| | |
|-----------------------------|--|
| PRESSION ET DEBIT | 240 bar - 60 l/min 280 bar - 54 l/min 350 bar - 44 l/min 420 bar - 34 l/min |
| POMPE | HARBEN Type "P" à Piston/Diaphragme |
| MOTEUR | KUBOTA Diesel 48 CV refroidissement à eau par échangeur |
| BAC TAMPON | Simple 390 litres Double 780 litres |
| CHASSIS | Acier formé, grenailé et enduit à chaud |
| ENROULEUR ORIENTABLE | Enrouleur à entraînement hydraulique et vitesse variable orientable sur deux axes et muni de 100 m de flexible |
| DIMENSIONS | L 1500mm x l 1425 x H 1470mm |
| POIDS | A partir de 810 Kg à sec |
| OPTIONS | Commande à Distance Radio Kit Buse Sauteuse Kit Fonctionnement "Portes Fermées" |

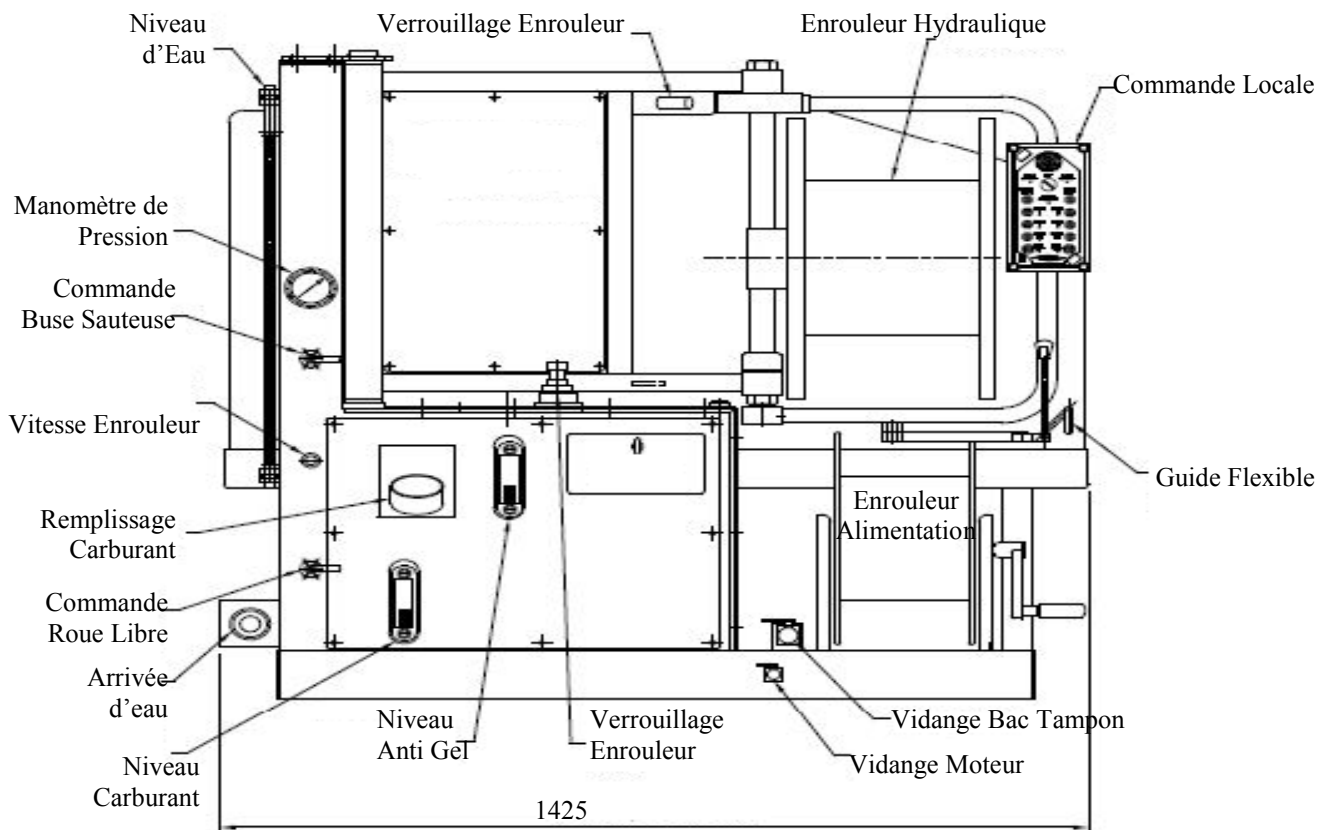


PBS sarl
 Z.I. L'Arquerie - Route de Bernay
 27270 BROGLIE
 FRANCE

Tél. : +33 (0) 232 446 378
 Fax : +33 (0) 232 464 959
 Site : www.pbs-europe.com
 e-mail : contact@pbs-europe.com

Nos ensembles sont garantis 12 mois à compter de la date d'achat